

Cenník

IKO šindle	Farby	Cena/m ² s DPH
LAMINOVANÉ 3D šindle		
Cambridge Xpress - super cena	54	14,40
Cambridge Xpress	52,53,55	18,20
Cambridge Xpress	43,49,50,51	19,10
Cambridge Xtreme 9,5° - super cena	54	17,40
Cambridge Xtreme 9,5°	ostatné farby	20,10
MODIFIKOVANÉ šindle		
Monarch		31,50
Monarch - Diamant		35,40
SAMOLEPIACE šindle		
ArmourShield PLUS		17,50
DiamantShield		17,50
PLUS šindle		
Armourglass PLUS		17,50
Victorian PLUS		17,50
Diamant PLUS		17,50
KLASICKÉ ZÁKLADNÉ šindle		
Superglass 3TAB - super cena	54	10,80
Superglass 3TAB	01,03,07,10,31	13,50
Superglass 3TAB	ostatné farby	14,00
Superglass Biber		14,50
Superglass Hex		13,90
PRÍSLUŠENSTVO		
Tmely a klnce - cena za ks/kg		
Plastal Stick 310ml		4,30
Shingle Stick 310ml		9,10
IKO klnce vrúbkované 1kg sáčok		6,60
IKO klnce vrúbkované 5kg vedierko cena za 1kg		6,00
Klnce do klnčovačky 25mm (7200ks/bal)		89,20
Klnce do klnčovačky 31mm (7200ks/bal)		112,10
Podkladové pásy - cena za m²		
Armourbase GO / ECO		2,90
Armourbase PRO		3,50
Armourbase PRO PLUS		4,20
Armourbase STICK		7,90
Armourbase THERMO AD		12,90
Štartovacia rada pre Cambridge - cena za bal		
Starterstrip - 21 bm		32,30
Úžlabný pás - cena za m²		
IKO Base pre Armourvalley		6,80
Armourvalley		14,30
Odvětrávače - cena za ks		
Armourvent Multi/Multi Plus		105,60
Armourvent Ridge/ Ridge Plus		24,40
Armourvent Standard		17,80
Armourvent Special		11,60
Turbíny - cena za ks		
Airhawk 12"		230,40
Airhawk 14"		255,90
Ostatné príslušenstvo		
Držiak strešnej lávky 1ks		24,90
Držiak pre fotovoltiku - set		14,90
Lopata na odstraňovanie šindľov		68,80
Multiflash - strešný prechod		20,80

Ceny uvedené s DPH, platné od 1.2.2024
Zmena cien vyhradená bez uvedenia dôvodu.

LAMINOVANÉ šindle

MODIFIKOVANÉ šindle

Cambridge Xtreme 9,5°

- Extrémny sklon $\geq 9,5^\circ$ (!) / $\leq 90^\circ$
- Xtrémna odolnosť voči silným vetrom & dažďom
- Xtrémne jedinečný: prvý samolepiaci laminovaný/dvojvrstvový šindel na svete

Cambridge Xpress

- Najefektívnejšie laminované šindle na svete: väčšie pokrytie než akekoľvek ine bežné šindle
- Cambridge Xpress Línia pre rýchlejšie a jednoduchšie klnčovanie

MODIFIKOVANÉ šindle

- Šindle vylepšené polymermi – modifikovaným asfaltom
- Hrúbšie a ohybnejšie pri nízkych teplotách
- Dodatočná ochrana pri vysokých teplotách
- Odolné voči extrémnemu počasiu
- Maximálna trvanlivosť vďaka APP modifikovanému asfaltu

Monarch®

Monarch®-Diamant

SAMOLEPIACE šindle

- Šindle so špeciálnou samolepiacou plochou
- Použiteľné aj na vertikálne plochy
- Excelentná ochrana proti vetru hnanej dažďovej vode a ľadovým bariaram
- Mimoriadne odolné voči silným vetrom
- Hospodárnejšie využitie pri nízkych sklonoch (pri 15°)

ArmourShield® PLUS

DiamantShield® PLUS

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 01 – Čierna | 28 – Žulová šedá tieňovaná |
| 03 – Amazon zelená | 31 – Bridlicová |
| 07 – Dvojité hnedá | 36 – Nebeská modrá tieňovaná |
| 10 – Tehlová červená | 43 – Amazon zelená |
| 16 – Nebeská modrá | 49 – Cédrovo - hliená |
| 20 – Tehlová červená tieňovaná | 50 – Harvardská bridlica |
| 23 – Amazon zelená tieňovaná | 51 – Orientálna šedá |
| 26 – Kaplnková šedá tieňovaná | 52 – Dvojité čierná |
| 27 – Dvojité hnedá tieňovaná | 53 – Jesenná hnedá |
| | 54 – Stará sekvojová |
| | 55 – Riviera červená |

PLUS šindle

- APP modifikovaný bitúmen (certifikovaný TÜM)
- Vysokokvalitné asfaltové šindle vystužené sklenenou rohožou
- Preyšuje najvyššie svetové štandardy
- Vysoká odolnosť voči UV vďaka APP bitúmenu
- Výborná flexibilita pri nízkych teplotách

Armourglass® PLUS

Victorian® PLUS

Diamant® PLUS

	plocha pokrytá jedným balíkom (max. m ²)	 WWW. IKO. SK
	množstvo (max. bm) hrebenáčov/náročia z balíku	
	počet balíkov na palete	
	hmotnosť / m ²	
	množstvo šindľov / balík	

ZÁKLADNÉ šindle

- Najpopulárnejšie a najviac testované šindle
- Vysokokvalitné bitúmenové šindle na sklennej rohoži
- Priaznivá cena
- Dlhodobá farebná stálosť

Superglass®

Superglass®-Biber

Superglass®-Hex

* použite Superglass
** použite Armourglass Plus

Jediná svojho druhu na trhu

PLATINUM GUARANTEE


Náklady vs. Roky

Žiadajte informácie o našej jedinečnej záruke...

Plná záruka na strechu: nie len na strešný materiál!
IKO kryje 100% nákladov súvisiacich s opravou strechy (materiál, doprava, práca)

Shingle Stick®	Plastal Stick	Galvanizované vrúbkované klince			Klince v cievke		
310 ml	310 ml	1 kg			5 kg		
x 12/	x 12/	Dĺžka	ks	m²	Dĺžka	ks	m²
Prémiový Elastomerický bitúmenový tmel	Elastomerický bitúmenový tmel	20 mm	± 690	± 20	20 mm	± 3450	± 98
		25 mm	± 582	± 16	25 mm	± 2910 ±	± 83
					30 mm	2480 ±	± 70
					35 mm	2150	± 61
					Dĺžka	kg	m²
					25 mm	12,65	± 205
					31 mm	15,10	± 205

Držiak pre fotovoltiku - set

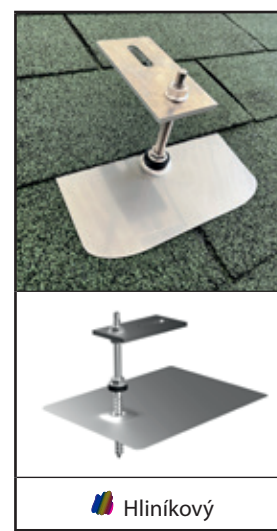

Držiak strešnej lávky 45



Lopata na odstraňovanie starých šindľov



	Armourbase®				
	ECO	GO	PRO	PRO PLUS	STICK
Samolepiaci	-	-	-	Časť na prelepenie	Celoplošne lepiaci
využitelná plocha pokrytia					
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	50 %	90 %	90 %
(d x š) m	50 x 1	30 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
ks/paleta	20	46	40	33	45
mm	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5

Úžľabia

IKO Base	Armourvalley®	
APP modifikovaný podkladový pás pre celoplošné natavenie Armourvalley, pre strechy s nízkym sklonom.	APP modifikovaný pás, ktorý sa používa na pokrytie úžľabí, alebo časti striech s nízkym sklonom <15°. Je dostupný v rovnakých farebných odtieňoch ako šindle.	01 03 07 10 31 49 53 54
12 x 1	7,5 x 1	(d x š) m
24	25	ks/paleta
2,1	4	mm

IKO Thermo System

Inštalácia na sklony od 4°

Šindle IKO

IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m²)

Vhodné pre všetky typy IKO šindľov

⚠ Horákom natavujte len vrchnú vrstvu IKO Armourbase Thermo AD a šindle vložte do roztopenej vrstvy, bez použitia klincov!

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS

275 cm²/m*
min. 16,50 - max. 33,01 m²/m**

Armourvent® Multi Plus

600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield PLUS
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

15° - 45°

Armourvent® Ridge Plus

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield PLUS
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

15° - 45°

Armourvent® Standard

45 x 43 x 11 cm

Hnedý, Čierny

322 cm²/ks*
min. 19,33 - max. 38,66 m²/ks**

15° - 45°

Armourvent® Special

40 x 37 x 7,5 cm

Červený, Čierny

30 cm²/ks*
min. 1,80 - max. 3,60 m²/ks**

15° - 90°

Turbína Airhawk

Ø = 30,48 cm (12 palcov) Ø = 35,56 cm (14 palcov)

Čierny, Hnedý, Al sivý Al sivý

613 cm²/ks* 852 cm²/ks*
min. 36,79 - max. 73,59 m²/ks** min. 51,14 - max. 102,28 m²/ks**

9,5° - 45°

* = Plocha odvetrania | ** = Plocha odvetrania strechy | *** = Dodržte minimálny sklon strechy



IKO
The Shingles Expert



PREHĽAD PRODUKTOV

STRECHA S NÍZKYM SKLONOM?

Sklony 9,5° - 15°



1 OSB – doporučená hrúbka 22 mm • 2 Odkvapové oplechovanie
3 Podkladový pás IKO Armourbase Pro PLUS alebo Stick • 4 Štitové oplechovanie • 5 Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5°

Inštalácia:

Na debnenie z OSB nainštalujte odkvapové oplechovanie. Následne klincami ukotvite podkladový pás s 10 cm preložením a na bočné hrany nainštalujte štitové oplechovanie. Ako posledné sa inštalujú šindle pomocou klincov (nezabudnite: Zo zadnej strany šindľov IKO Cambridge Xtreme 9,5° odstráňte ochrannú fóliu)

Sklony 4° - 9,5° (resp. 15°)



1 OSB – doporučená hrúbka 22 mm • 2 Odkvapové oplechovanie
3 Podkladový asfaltový pás IKO Armourbase Thermo AD • 4 Štitové oplechovanie • 5 Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5° (resp. ľubovoľný IKO šindel)

Inštalácia:

Na debnenie z OSB nainštalujte odkvapové oplechovanie. Následne rozrolujte podkladový asfaltový pás Armourbase Thermo zároveň s odkvapovou hranou, s presahmi 10cm a zo spodnej strany pásu **odstraňte ochrannú fóliu**. Pás nie je potrebné mechanicky kotviť pomocou klincov! Na bočné hrany nainštalujte štitové oplechovanie. Následne pomocou horáku, zahrievajte/natavujte **iba vrchnú vrstvu** podkladového asfaltového pásu a do roztopenej časti vkladajte pripravené ľubovoľné IKO šindle. Natavením sa podkladový pás Armourbase Thermo AD prilepí o drevené debnenie a zároveň k sebe prilepí šindle pokladané na vrchnú časť pásu. Vznikne tak dokonalý jednoliaty vode odolný systém podobný ako pri plochých strechách s estetickým vzhľadom šikmých striech.

IKO Thermo systém je vhodný pre všetky IKO šindle od sklonu 4° - 15°, bez použitia klincov.

IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m x 1 m x 2,5 mm) je teplom aktivovaný asfaltový pás, ktorý sa kotví pomocou horáku.

Klince

Úžľabia

Tmely

Odvetrávače

Startovací rad

Podkladové pásy

Oplechovanie

NOVINKA

Multiflash
Strešný prechod

Ø = 31,75 | 38,1 | 50,8
76,2 | 101,6 mm

Čierna

Flexibilná základna Termoplastický materiál

16° - 45°

Štartovací rad

V balíku
pre Cambridge Xpress / Xtreme strechy (21 ks x 1 m)

Superglass®
pre Cambridge Xpress / Xtreme strechy (21 bm / balík)